

Příloha č. 1 – Technická specifikace

SESTAVA KONTEJNERŮ 6055 x 4880 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm

Sestava se skládá ze 2 kusů kontejnerových modulů 6055 x 2435 x 2820 mm/2500 mm.

Provedení kontejneru:

Základní modul kontejneru: 6055x2435x2820mm, vnitřní výška 2500mm. Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem. Kontejner není opatřen otvory pro ližiny vysokozdvizného vozíku.

Izolace (strop/stěny/podlaha): standardní 100/80/100mm

Podlaha: pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tloušťky 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 22 mm, PVC podlahová krytina - mramorovaná, tloušťka 1,4 mm. Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 2,5 kN/m².

Stěny: lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm, minerální vlna tloušťky 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy.

Střecha: nelakovaný pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tloušťky 100 mm, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech. Nosnost (zatížení): standardně 1,5 kN/m².

Vnější dveře:

- vnější dveře ocelové – pozinkovaný plech, tepelně izolované, průchozí rozměr 810 x 1970 mm, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá, s kováním klika/klika a zámkem s cylindrickou vložkou, opatřené venkovní žárově zinkovanou mříží, opatřené samozavíračem, tzv. branem mechanizmus pro zajištění dveří v otevřené poloze
- | | |
|--|--------|
| | - 1 ks |
| | - 1 ks |
| | není |
| | není |

Vnitřní dveře:

- vnitřní dveře dřevěné standardní, plné, bílé 700x1970 mm, opatřené kováním klika/klika a WC zámkem
 - vnitřní dveře dřevěné standardní, plné, bílé 700x1970 mm, opatřené kováním klika/klika a zámkem,
- | | |
|--|--------|
| | - 1 ks |
| | - 1 ks |

Okna: plastová, s izotermickým sklem $U = 1,0W/m^2K$, z obou stran bílá

- okno jednokřídlé 1200x1200 mm, otvíravé, sklopné, opatřené venkovní pozinkovanou mříží, opatřené vnitřní žaluzií bílé barvy, opatřené venkovní plastovou roletou
- | | |
|--|--------|
| | - 3 ks |
| | - 3 ks |
| | není |
| | není |

Výška parapetu okna standardně 850 mm.

- okno jednokřídlé 600x600 mm, otvíravé, sklopné, opatřené venkovní pozinkovanou mříží,
- | | |
|--|--------|
| | - 2 ks |
| | - 2 ks |
- Výška parapetu okna standardně 1450 mm.

Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000,

tažená ve stěnách kontejneru, se samostatným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami. Rozmístění rozvaděče, vypínačů, zásuvek, světel, apod. dle situačního nákresu.

- rozvaděč na omítku 8 MOD, IP40 - 1 ks
- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA - 1 ks
- jističe:
 - 1x světelný okruh, 10A/B (S1)
 - 1x zásuvkový okruh, 16A/B (Z1)
 - 1x zásuvkový okruh – pro topení, 16A/B (ZT1)
- vypínače a zásuvky dle půdorysu
- svítidlo zářivkové 2x36W, IP40, OMS PlastM 236N, EB - 3 ks
- světlo 60W - 3 ks
- přívod elektr. proudu - venkovní nástěnná krabice Spels ABOX 40-4 se svorkovnicí, umístěná u sloupu a dolního rámu kontejneru, přívodní kabelové vedení v kontejneru, kabel CYKY-J 5x4 - 1 ks

Vytápění:

- kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 2000W, IP44, (ZT1) - 2 ks
 - Fenix Atlantic F117-2000W, s vestavěným termostatem (se samostatnou zásuvkou a společným jištěním)
- kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 500W, IP44, (ZT1) - 2 ks
 - Fenix Atlantic F117-500W, s vestavěným termostatem (se samostatnou zásuvkou a společným jištěním)

Odvětrávání:

- Přirozené odvětrávání prostoru, okny (viz položka okna)
- Odvětrávání prostoru, standardní ventilátor ø100mm (s doběhem) - není

Sanitární vybavení:

- WC kombi splachovací - 1 ks
- držák toaletního papíru - 1 ks
- výlevka - 1 ks
- umyvadlo se směšovací baterií - 1 ks
- zrcadlo, věšák (háček) - 1 x
- bojler nástěnný Ariston PRO ECO 5l/2kW, pro více odběrových míst - 1 ks
- rozvody vody a odpadu v plastu, přiznané na stěnách kontejneru

Příprava pro připojení kontejneru na vodu a odpad:

- 1x přívod vody (ø3/4"), vstupem přes **stěnu nebo podlahu kontejneru**
- 1x odpad (ø110mm/DN100), vstupem přes **stěnu nebo podlahu kontejneru**


Všechna vybavovací zařízení jsou značková, pořízena v České republice a jsou běžně dostupná.

Povrchová úprava: jednobarevné provedení, barevný odstín na přání zákazníka.
dvoubarevné provedení za příplatek

Dispoziční řešení: dle přiloženého nákresu

Hmotnost kontejneru / 1 modulu: cca do 2.500 kg

(pro účely zajištění jeřábu s čtyřbodovým uchycením, čtyřháčkem)

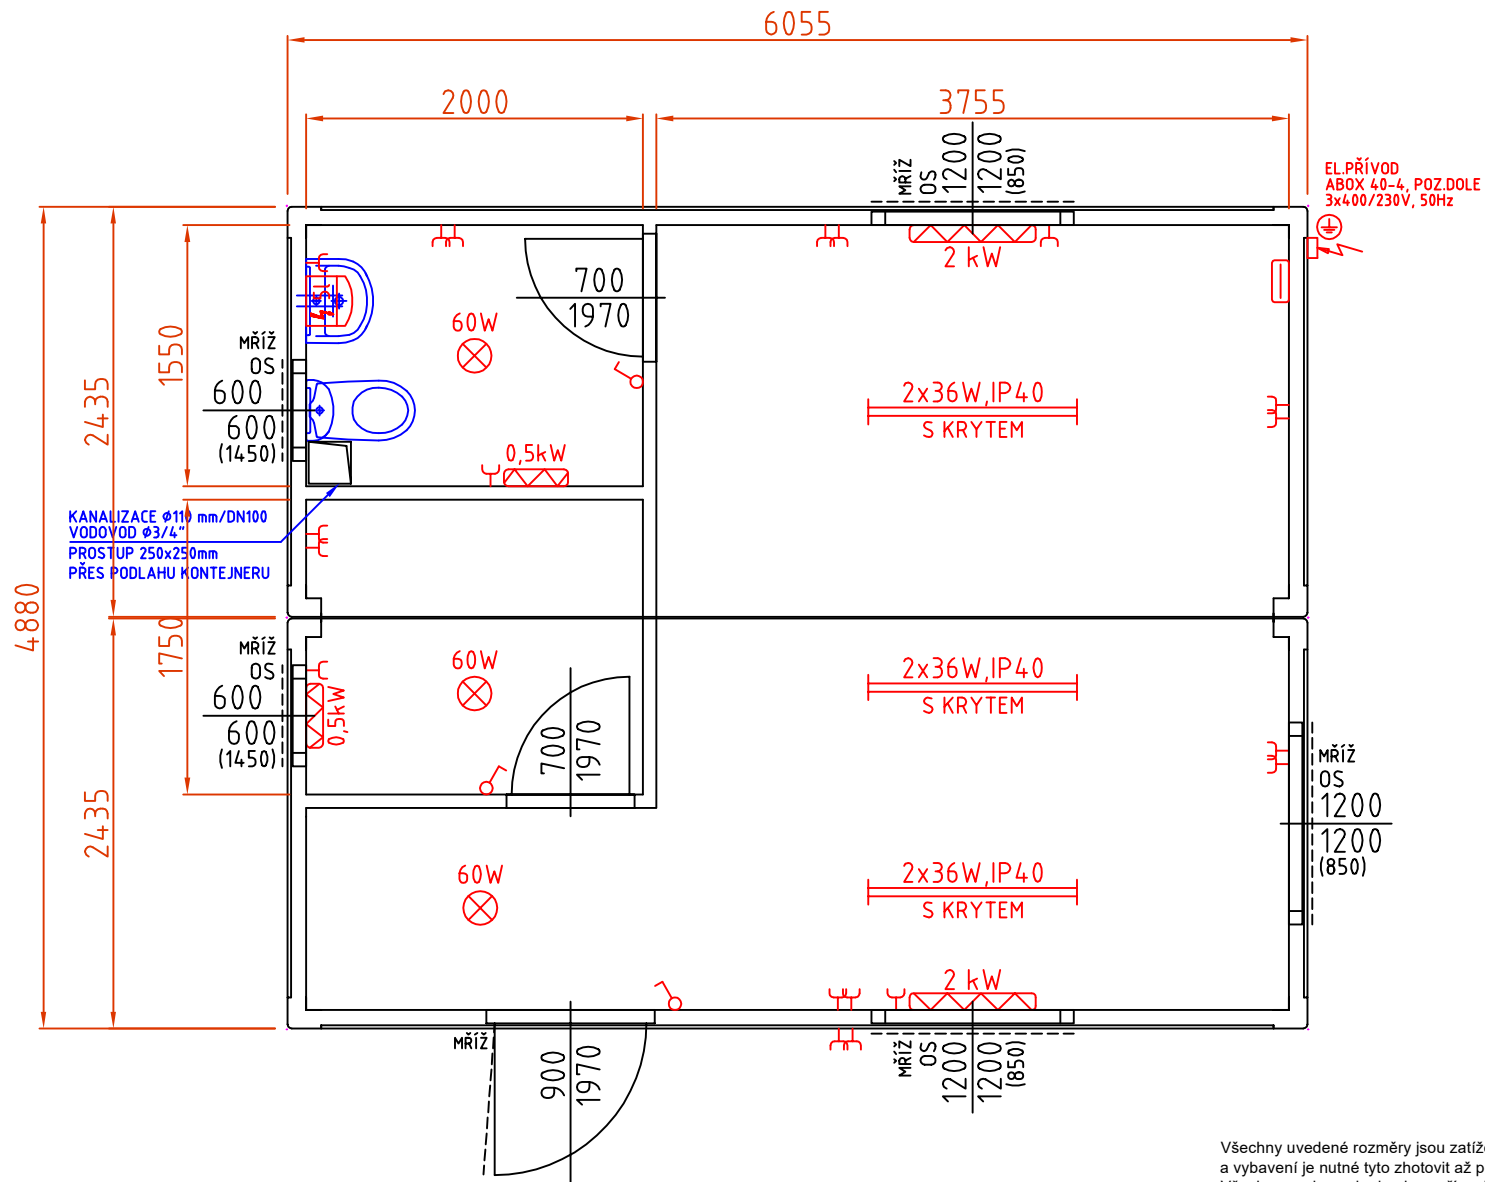

Všechny uvedené rozměry jsou zatíženy výrobní tolerancí a v případě instalace nábytku a vybavení je nutné tyto zhotovit až podle skutečných vnitřních rozměrů.
Všechny pozice pokud nejsou přímo kótovány jsou orientační!



Datum: 03.10.2019

Vyřizuje: **Jan Mizner**
+420 554 611 685, 6
+420 604 291 004
palety@stgtrade.cz

Název, popis:

SESTAVA KONTEJNERŮ
6055 x 4880 x 2820 mm / 2500 mm

Zakázka číslo / [N]abídka číslo:

N058 / 2019 / PD