

Příloha č. 1 - Technická specifikace a výpis prvků

- SESTAVA KONTEJNERŮ 6055 x 4880 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm

- Sestava se skládá ze 2 kusů kontejnerových modulů, které budou položeny na již připravené betonové pásy.
- Půdorys sestavy je přiložen níže.

Parametry základního modulu:

| Dodávaný modul splňuje/obsahuje: | ANO/NE | jiný nabízený parametr |
|---|--------|------------------------|
| Počet modulů: 2 ks | | |
| Hmotnost do 2500 kg | | |
| 6055x2435x2820mm, vnitřní výška 2500 mm | | |
| Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci | | |
| Ocelový rám je opatřen antikoročním nátěrem | | |
| Kontejner není opatřen otvory pro ližiny vysokozdvížného vozíku | | |

Izolace (stropy, stěny a podlaha)

| Dodávané moduly splňují/obsahují: | ANO/NE | jiný nabízený parametr |
|-----------------------------------|--------|------------------------|
| Standardní (min) 100/80/100mm | | |

Podlaha

| Dodávané moduly splňují/obsahují: | ANO/NE | jiný nabízený parametr |
|--|--------|------------------------|
| Pozinkovaný plech min 0,55 mm vsazený do ocelového rámu | | |
| Minerální vlna tloušťky 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, | | |
| PE – fólie (parotěsná zábrana), | | |
| Voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 22 mm | | |
| PVC podlahová krytina – min tloušťka 1,4 mm | | |
| Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 2,5 kN/m ² | | |

Stěny

| Dodávané moduly splňují/obsahují: | ANO/NE | jiný nabízený parametr |
|---|--------|------------------------|
| Lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm | | |
| Minerální vlna tloušťky 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami | | |
| Dřevěné hranoly | | |
| PE – fólie (parotěsná zábrana), | | |
| Bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy | | |

| | | |
|--|--|--|
| U podlahy a stropu jsou okapové lišty (bílé barvy) | | |
|--|--|--|

Střecha

| Dodávané moduly splňují/obsahují: | ANO/NE | jiný nabízený parametr |
|--|--------|------------------------|
| Nelakovaný pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm | | |
| Minerální vlna tloušťky 100 mm | | |
| Dřevěné hranoly | | |
| PE – fólie (parotěsná zábrana) | | |
| Podhled: laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů | | |
| Svod vody: PVC trubkami v rohových sloupech | | |
| Nosnost (zatížení): standardně 1,5 kN/m ² | | |

Vnější dveře

| Dodávané moduly splňují/obsahují: | ANO/NE | jiný nabízený parametr |
|--|--------|------------------------|
| 1x vnější dveře ocelové | | |
| Pozinkovaný plech | | |
| Tepelně izolované | | |
| Průchozí rozměr 810 x 1970 mm | | |
| Lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá bude bílá | | |
| S kováním klika/klika a zámkem s cylindrickou vložkou | | |
| Opatřené venkovní žárově zinkovanou mříží | | |

Vnitřní dveře

| Dodávané moduly splňují/obsahují: | ANO/NE | jiný nabízený parametr |
|--|--------|------------------------|
| 1x vnitřní dveře dřevěné standardní, plné, bílé 700x1970 mm opatřené kováním klika/klika a WC zámkem | | |
| 1x vnitřní dveře dřevěné standardní, plné, bílé 700x1970 mm, opatřené kováním klika/klika a zámkem | | |

Okna typ 1

| Dodávané moduly splňují/obsahují: | ANO/NE | jiný nabízený parametr |
|-----------------------------------|--------|------------------------|
|-----------------------------------|--------|------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| 3x okno jednokřídlé 1200x1200 mm, otvíravé, sklopné, plastová z obou stran bílá | | |
| Izotermické sklo U = 1,0W/m ² K | | |
| 3x venkovní pozinkovaná mříž na okno | | |
| 3x vnitřní žaluzie bílé barvy na okna | | |
| Výška parapetu okna: 850 mm | | |

Okna typ 2

| Dodávané moduly splňují/obsahují: | ANO/NE | jiný nabízený parametr |
|--|--------|------------------------|
| 2x okno jednokřídlé 600x600 mm, otevíravé, sklopné, plastové z obou stran bílé | | |
| Izotermické sklo U = 1,0W/m ² K | | |
| 2x venkovní pozinkovaná mříž na okno | | |
| Výška parapetu okna: 1450 mm. | | |

Elektroinstalace

- Rozmístění rozvaděče, vypínačů, zásuvek, světel apod. bude provedeno dle situačního nákresu.

| Dodávané moduly splňují/obsahují: | ANO/NE | jiný nabízený parametr |
|---|--------|------------------------|
| 3x400/230V, 50Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000, tažená ve stěnách kontejneru, se samostatným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami | | |
| 1x rozvaděč na omítku 8 MOD, IP40 | | |
| 1x proudový chránič 40/4/003, dl=30mA | | |
| 1x jistič: světelný okruh, 10A/B (S1) | | |
| 1x jistič: zásuvkový okruh, 16A/B (Z1) | | |
| 1x jistič: zásuvkový okruh – pro topení, 16A/B (ZT1) | | |
| 3x svítidlo zářivkové 2x36W, IP40, OMS PlastM 236N, EB | | |
| 3x světlo 60W | | |
| 1x přívod elektr. proudu - venkovní nástěnná krabice (např. Spels ABOX 40-4 nebo obdobná) se svorkovnicí: <ul style="list-style-type: none"> - umístěná u sloupu a dolního rámu kontejneru, - přívodní kabelové vedení v kontejneru, kabel CYKY-J 5x4 | | |

Vytápění

| Dodávané moduly splňují/obsahují: | ANO/NE | jiný nabízený parametr |
|---|--------|------------------------|
| 2x závěsný stěnový konvektor 2000W, IP44, (ZT1) s vestavěným termostatem (se samostatnou zásuvkou a společným jištěním) | | |

| | | |
|--|--|--|
| 2x závěsný stěnový konvektor 500W, IP44, (ZT1) - s vestavěným termostatem (se samostatnou zásuvkou a společným jištěním) | | |
|--|--|--|

Odvětrávání

| Dodávaný modul splňuje/obsahuje: | ANO/NE | jiný nabízený parametr |
|---|--------|------------------------|
| Přirozené odvětrávání prostoru, okny (viz položka okna) | | |

Sanitární vybavení

| Dodávané moduly splňují/obsahují: | ANO/NE | jiný nabízený parametr |
|--|--------|------------------------|
| 1x WC kombi splachovací | | |
| 1x držák toaletního papíru | | |
| 1x výlevka | | |
| 1x umyvadlo se směšovací baterií | | |
| 1x zrcadlo, věšák (háček) | | |
| 1x bojler nástěnný 5l/2kW, pro více odběrových míst | | |
| rozvody vody a odpadu v plastu, budou přiznané na stěnách kontejneru | | |

Příprava pro připojení kontejneru na vodu a odpad:

| Dodávané moduly splňují/obsahují: | ANO/NE | jiný nabízený parametr |
|---|--------|------------------------|
| 1x přívod vody (ø3/4"), prostupem přes stěnu nebo podlahu kontejneru | | |
| 1x odpad (ø110mm/DN100), prostupem přes stěnu nebo podlahu kontejneru | | |

- Všechna vybavovací zařízení jsou značková, pořízena v České republice a jsou běžně dostupná.
- Povrchová úprava bude mít jednobarevné provedení, barevný odstín bude proveden na přání zákazníka.
- **Dispoziční řešení:** dle přiloženého nákresu

Další všeobecné dodací podmínky

- Cena bude uvedena včetně dopravy a montáže¹.
- Všechny dodávané prvky jsou kompatibilní s celkovou sestavou kontejnerů a s jeho příslušenstvím.
- Termín kompletního dodání bude max. 10 týdnů od podpisu smlouvy.
- Moduly, zařízení a příslušenství (doplňky) budou nové – nepoužité.
- Záruční lhůta bude min. 60 měsíců na ocelovou konstrukci kontejneru a min. 24 měsíců na provedení a na zařizovací předměty.


¹ Montáž a usazení kontejneru / kompletace kontejnerové sestavy:

- Kontejnery se pokládají na již vybudované betonové pásy, z kterých vychází rozměry kontejnerů.
- Montáží se rozumí přiměřené ustavení kontejnerových modulů na předem připravené základové pásy (dodávka obsahuje náklady na jeřáb v místě kompletace) a propojení jednotlivých modulů přívody elektrické energie a propojení uzemňovacími propojkami.
- Dodávka kontejnerů neobsahuje základy pro kontejnery ani venkovní inženýrské sítě. Zákazník si provede připojení kontejneru na vnější inženýrské sítě sám na vlastní riziko a náklady a provede potřebné kontroly a revize.

- V případě kolize textového popisu a půdorysu je závazné provedení dle půdorysu!

Uchazeč čestně prohlašuje, že nabízené zboží odpovídá požadované specifikaci.

.....
Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné
jednat jménem nebo za dodavatele

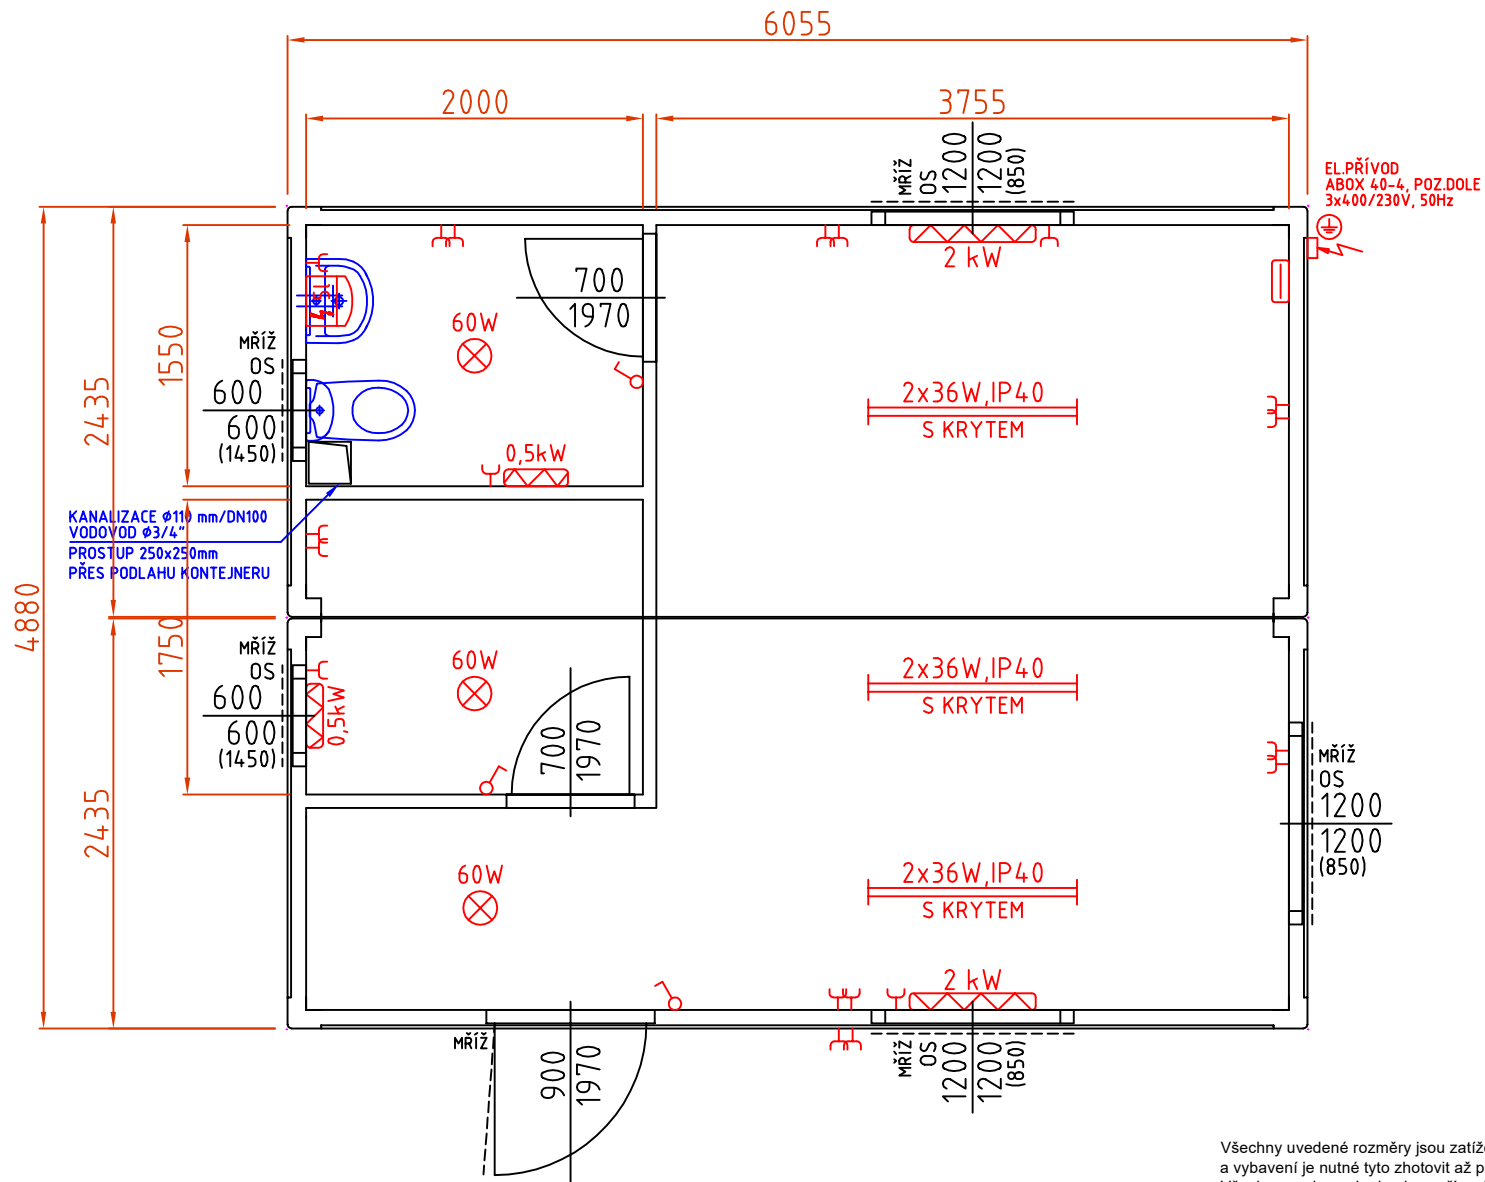

Všechny uvedené rozměry jsou zatíženy výrobní tolerancí a v případě instalace nábytku a vybavení je nutné tyto zhotovit až podle skutečných vnitřních rozměrů.
Všechny pozice pokud nejsou přímo kótovány jsou orientační!



Datum: 03.10.2019

Vyřizuje: **Jan Mizner**
+420 554 611 685, 6
+420 604 291 004
palety@stgtrade.cz

Název, popis:

SESTAVA KONTEJNERŮ
6055 x 4880 x 2820 mm / 2500 mm

Zakázka číslo / [N]abídka číslo:

N058 / 2019 / PD

STG trade, s.r.o., Mikulášská 1141/89, 794 01 Krmov / tel.: +420 554 611 685, 6 / web: www.stgtrade.cz / e-mail: info@stgtrade.cz, cont@stgtrade.cz, palety@stgtrade.cz